

## Farben



1. Pontant

2. Cote de Lumiere

3. Terre d Antan



4. Vieilli castel

5. Vieilli languedoc

6. Ton mele Atlantique



7. Rose charantaise

8. Brun rustique

9. Rouge

# Rimini Baustoffe

## Mediterran Leben



Rimini Baustoffe GmbH  
Feldweg 37  
26689 Apen / Germany  
Tel.: +49 (0) 4489 40494 - 00  
Fax: +49 (0) 4489 40494 - 20  
Info@Rimini-Baustoffe.de  
www.Rimini-Baustoffe.de



Frostbeständig nach  
DIN EN 539-2

Durch FOS  
geprüfte  
Verklammerung  
nach  
nach DIN EN  
14437

DIN EN 1304  
DIN EN 539-1  
DIN EN 539-2  
DIN EN 538  
DIN EN 1024

## Romane Canal


Romanischer Tondachziegel - 12 Stück / m<sup>2</sup>

# Technische Daten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Ausrichtung des Dachziegels | Linksdecker   |
| Dachziegelbedarf / qm       | 12 Stck.      |
| Dachziegelbreite            | 280 mm        |
| Dachziegelgewicht / qm      | 45,0 kg       |
| Dachziegelgewicht / Stck    | 3,75 kg       |
| Dachziegellänge             | 445 mm        |
| Deckbreite                  | ca. 210-220   |
| Lattung                     | ca. 380-390   |
| Material                    | Gebannter Ton |
| Palettenart                 | Einweg        |
| Palettengewicht             | 900 kg        |
| Paletteninhalt              | 240 Stck.     |
| Regeldachneigung            | 16°           |



Romane Canal

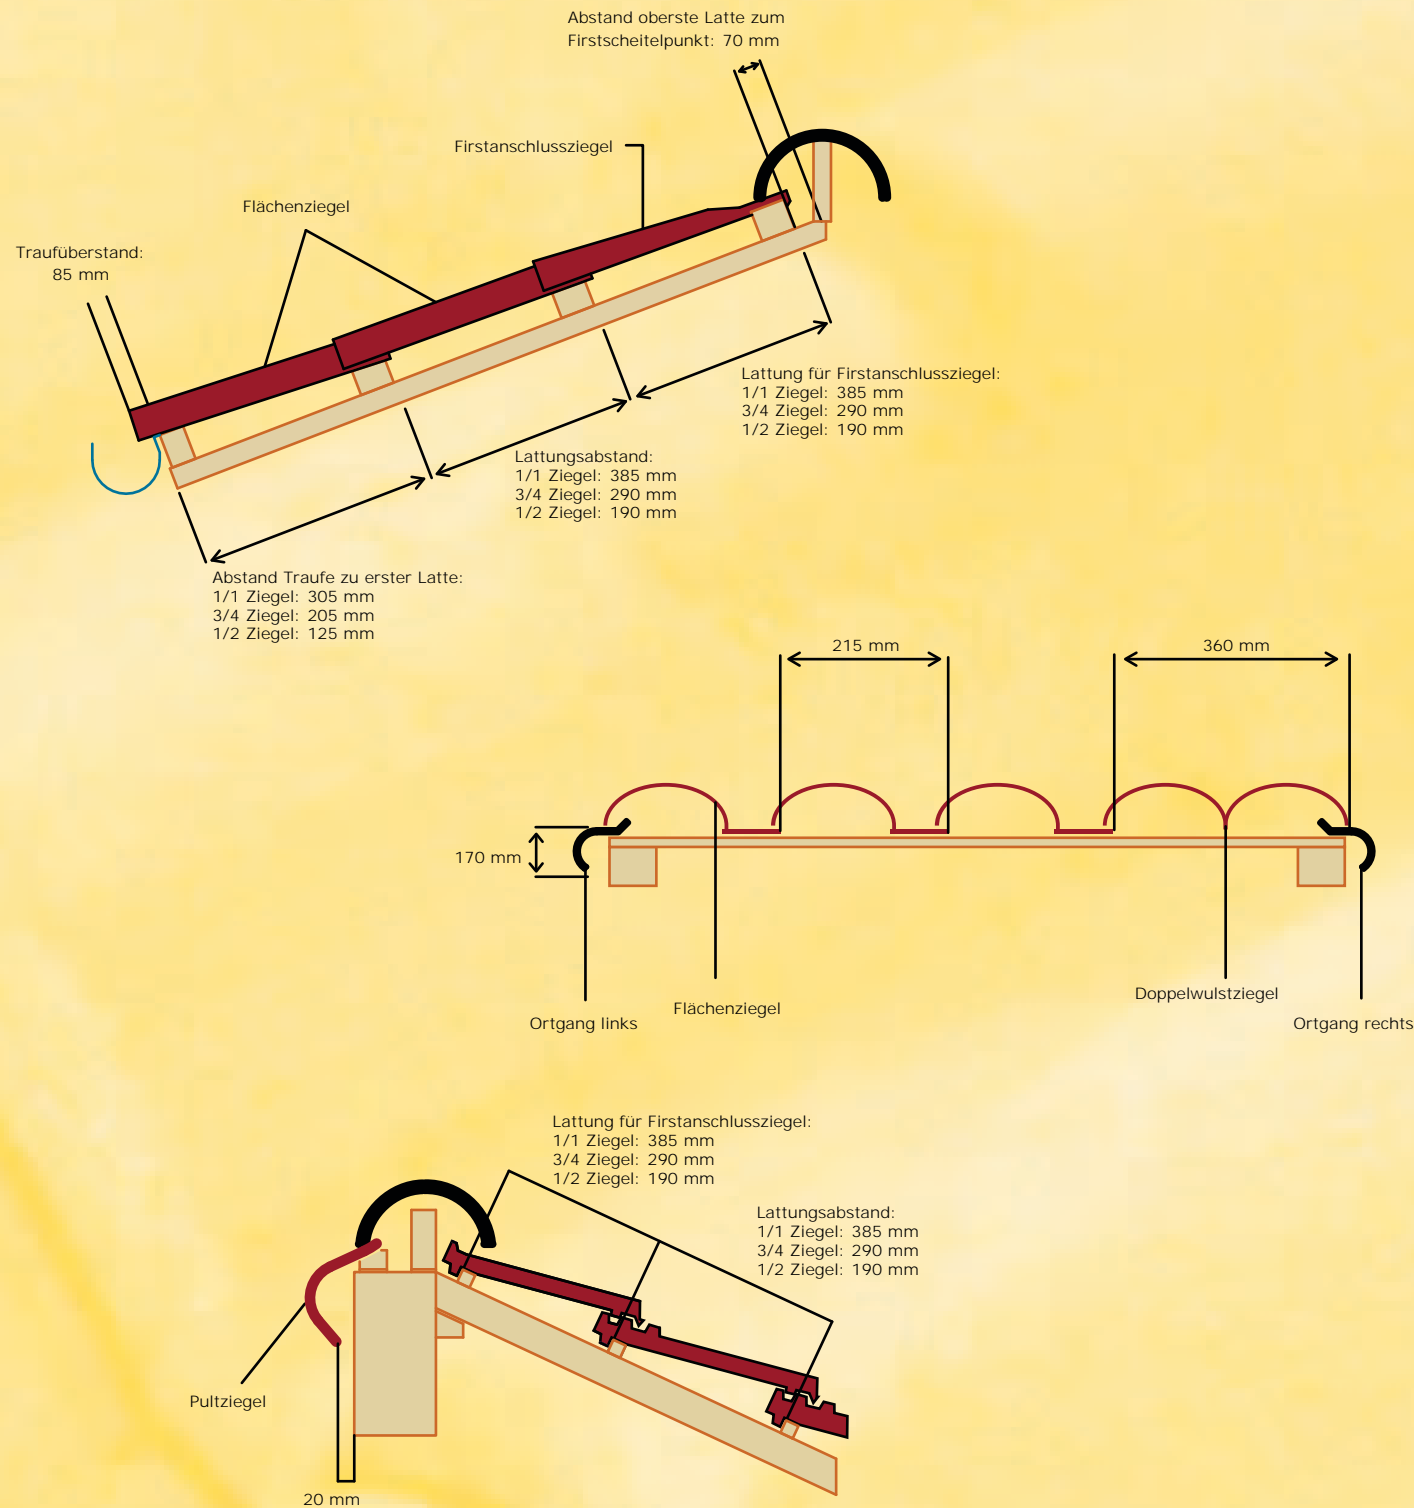

# Formteile & Zubehör

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <br>First-/Gratziegel<br>ANr.: 291XT<br>Gewicht: 3.50 Kg<br>Bedarf: 2.50 je lfm       | <br>First-/Gratanfänger<br>ANr.: 391XT<br>Gewicht: 2.70 Kg                        | <br>Firstschild<br>ANr.: 38XT<br>Gewicht: 2.30 Kg   | <br>1/1 Firstanschlussziegel<br>ANr.: 53RC<br>Gewicht: 3.70 Kg<br>Bedarf: 4.70 je lfm | <br>3/4 Firstanschlussziegel<br>ANr.: 555RC<br>Gewicht: 2.90 Kg<br>Bedarf: 4.70 je lfm |
| <br>1/2 Firstanschlussziegel<br>ANr.: 55RC<br>Gewicht: 2.10 Kg<br>Bedarf: 4.70 je lfm | <br>1/1 Doppelwulst-Firstanschlussz.<br>ANr.: 554RC<br>Gewicht: 4.90 Kg           | <br>3/4 Doppelwulst-Firstanschlussz.<br>ANr.: 554RC<br>Gewicht: 4.10 Kg                     | <br>1/2 Doppelwulst-Firstanschlussz.<br>ANr.: 553RC<br>Gewicht: 2.80 Kg               | <br>Ortgang rund links<br>ANr.: 13LC<br>Gewicht: 3.00 Kg<br>Bedarf: 2.60 je lfm        |
| <br>Ortgang rund rechts<br>ANr.: 14LC<br>Gewicht: 3.00 Kg<br>Bedarf: 2.60 je lfm      | <br>Ortgang gerade links<br>ANr.: 21XT<br>Gewicht: 2.80 Kg<br>Bedarf: 2.60 je lfm | <br>Ortgang gerade rechts<br>ANr.: 22XT<br>Gewicht: 2.80 Kg<br>Bedarf: 2.60 je lfm          | <br>Ortganganfänger gerade links<br>ANr.: 268XT<br>Gewicht: 1.40 Kg                   | <br>Ortganganfänger gerade rechts<br>ANr.: 278XT<br>Gewicht: 1.40 Kg                   |
| <br>3/4 Ziegel<br>ANr.: 2RC<br>Gewicht: 3.00 Kg<br>Bedarf: 4.70 je lfm                | <br>1/2 Ziegel<br>ANr.: 3RC<br>Gewicht: 2.10 Kg<br>Bedarf: 4.70 je lfm            | <br>1/1 Doppelwulstziegel + Clip<br>ANr.: 151RC<br>Gewicht: 5.10 Kg<br>Bedarf: 2.60 je lfm  | <br>Grundpfanne (130 mm)<br>ANr.: 641RC<br>Gewicht: 3.80 Kg                           | <br>Hut f. Grundpfanne (130mm)<br>ANr.: 642XT<br>Gewicht: 4.00 Kg                      |
| <br>Sanitärlüfter o. Flexschlauch 125mm<br>ANr.: 15110<br>Gewicht: 3.90 Kg            | <br>Antennenziegel<br>ANr.: 16285<br>Gewicht: 3.90 Kg                             | <br>Thermendurchgang<br>ANr.: 18296<br>Gewicht: 3.90 Kg                                     | <br>Solardurchgangsziegel DN70<br>ANr.: 18104<br>Gewicht: 3.90 Kg                     | <br>Flächenlüfter<br>ANr.: 61RC<br>Gewicht: 4.10 Kg                                    |
| <br>Pultziegel<br>ANr.: 182XT<br>Gewicht: 2.70 Kg<br>Bedarf: 2.50 je lfm              | <br>Pultanfänger links<br>ANr.: 262XT<br>Gewicht: 2.60 Kg                         | <br>Pultanfänger rechts<br>ANr.: 272XT<br>Gewicht: 2.60 Kg                                  | <br>Traufzierelement<br>ANr.: 724RC<br>Gewicht: 2.80 Kg<br>Bedarf: 4.70 je lfm        | <br>Lichtziegel<br>ANr.: 71RC<br>Gewicht: 3.70 Kg                                      |
| <br>Walmkappe 3er<br>ANr.: 485XT<br>Gewicht: 2.60 Kg                                  | <br>Walmkappe 4er<br>ANr.: 488XT<br>Gewicht: 2.20 Kg                              | <br>Pinienzapfen pomme de pin<br>ANr.: 491XT<br>Gewicht: 2.20 Kg                            | <br>Zierspitze aiguille<br>ANr.: 494XT<br>Gewicht: 3.10 Kg                            | <br>Firstklammern<br>ANr.: 503XT<br>Gewicht: 0.10 Kg                                   |
| <br>Sturmklammern (gr. FOS)<br>ANr.: 45500572<br>Gewicht: 0.10 Kg                     | <br>Traufkamm<br>ANr.: 778XT<br>Gewicht: 0.10 Kg<br>Bedarf: 1.00 je lfm           | <br>Gratband Vließ farbig (350mm)<br>ANr.: 13369<br>Gewicht: 1.00 Kg<br>Bedarf: 5.00 je lfm | <br>Flexschlauch (DN125) mit Reduzierung<br>ANr.: 30<br>Gewicht: 1.00 Kg              |  |

Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. Maße. Änderungen vorbehalten.