Farben

1. Provenzale fiammata rosso (Strohgelb)

2. Assisi (genarbte Oberfläche)

3. Rinascimento

4. Saint tropez

5. Siena invecchiato

6. Siena

7. Rosso liscio (Rose)

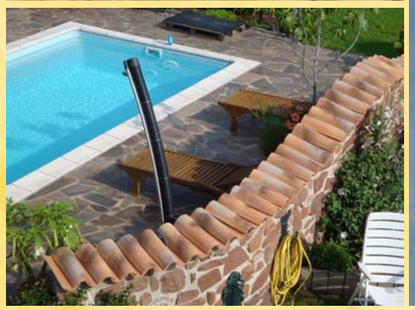

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen / Germany
Tel.: +49 (0) 4489 40494 - 00
Fax: +49 (0) 4489 40494 - 20
Info@Rimini-Baustoffe.de
www.Rimini-Baustoffe.de

Rimini Baustoffe

Mediterran Leben

DIN EN 1304
DIN EN 539-1
DIN EN 539-2
DIN EN 538
DIN EN 1024

Frostbeständig nach DIN EN 539-2

Coppo di Domenica

Mönch Nonne Halbschale - 28 Stück / m²

Technische Daten

Coppo di Domenica	45cm	50cm	Unterschale (45cm, nur Naturrot)
Bedarf / lfm der Halbschale	11 Stck.	9 Stck.	
Bedarf / qm der Halbschale	14 Stck.	12 Stck.	14 Stck.
Bedarf / qm gesamt	28 Stck.	24 Stck.	
Gewicht / qm	28,00 kg	35,00 kg	25,20 kg
Gewicht / Stck.	2,00 kg	2,90 kg	2,10 kg
Lattung	350-370 mm	400-440 mm	350-450 mm
Material	Gebrannter Ton	Gebrannter Ton	Gebrannter Ton
Palettenart	Einweg	Einweg	Einweg
Palettengewicht	590,0 kg	590,0 kg	615,0 kg
Paletteninhalt	288 Stck.	200 Stck.	288 Stck.
Regeldachneigung	16,7°	16,7°	16,7°
Ziegelbreite oben (konisch)	175 mm	200 mm	175 mm
Ziegelbreite unten (konisch)	135 mm	160 mm	135 mm
Ziegellänge	450 mm	500 mm	450 mm

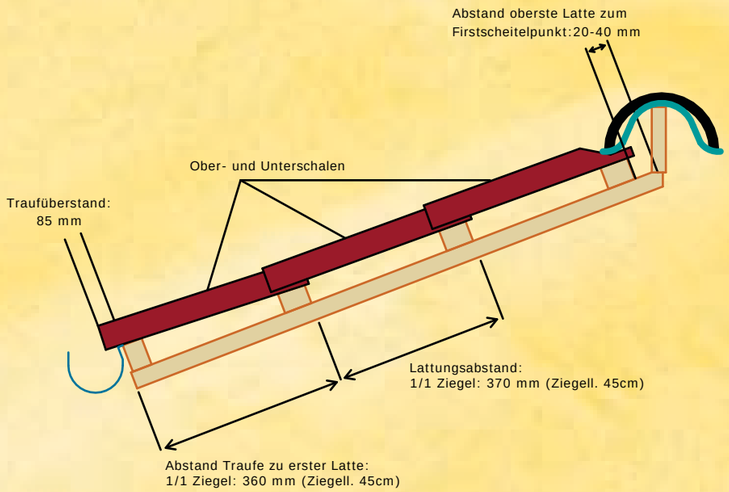

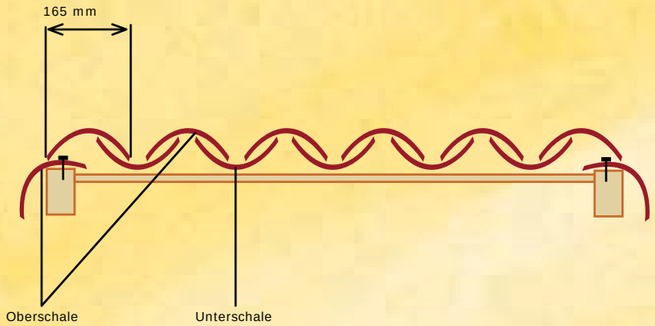

Formteile & Zubehör

First- / Gratziegel
ANr.: 5078
Gewicht: 3.20 Kg
Bedarf: 2.50 je lfm

Firstausgleichssziegel
ANr.: 6907
Gewicht: 3.20 Kg

First- / Gratanfänger
ANr.: 5087
Gewicht: 3.20 Kg

Firstschild
ANr.: 10504
Gewicht: 3.00 Kg

Grundpfanne (150mm)
ANr.: 5032
Gewicht: 7.00 Kg

Hut f. Grundpfanne (150mm)
ANr.: 5041
Gewicht: 9.00 Kg

Flächenlüfter
ANr.: 5102
Gewicht: 5.20 Kg

Walmkappe 3er
ANr.: 5050
Gewicht: 4.00 Kg

Pinienzapfen
ANr.: 14328
Gewicht: 3.00 Kg

Zierspitze groß (630mm)
ANr.: 14809
Gewicht: 4.20 Kg

Zierspitze klein (430mm)
ANr.: 14816
Gewicht: 1.30 Kg

Firstklammern
ANr.: 840
Gewicht: 0.10 Kg

Sturmklammern
ANr.: 7401
Gewicht: 0.10 Kg

Gratband Vließ farbig (350mm)
ANr.: 13369
Gewicht: 1.00 Kg
Bedarf: 5.00 je lfm

Flexschlauch (DN125) mit Reduzierung
ANr.: 30
Gewicht: 1.00 Kg

Toskanaplatte
ANr.: 5
Gewicht: 5.00 Kg
Bedarf: 8.00 je lfm

Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. Maße. Änderungen vorbehalten.